

Haupthydrant - Garnitur DN 20

Für den Einsatz im frostfreien Bereich unter Flur, Anschluss: beiderseits Innengewinde, bei Absperrung selbsttätige Entleerung der Abgangsseite, Flanschplatte zur Befestigung, Messing roh, mit Schutzrohr, Steigeschlüssel mit Betätigungs-Vierkant SW 11,5 mm, Aufsteckschlüssel 1,10 m und Hahnkasten.



Merkmale

- mit Steige- und Aufsteckschlüssel
- Selbsttätige Entleerung
- Einsatz im frostfreien Bereich
- Messinggehäuse



Ausführung

Art.-Nr.:

Ausführung mit Steigeschlüssel 0,95 m.	80 1061 30
Ausführung mit Steigeschlüssel 1,50 m (Maßzeichnung siehe Downloads - Datenblatt)	80 1065 30

Maßzeichnungen

Art.-Nr.: 80 1061 30

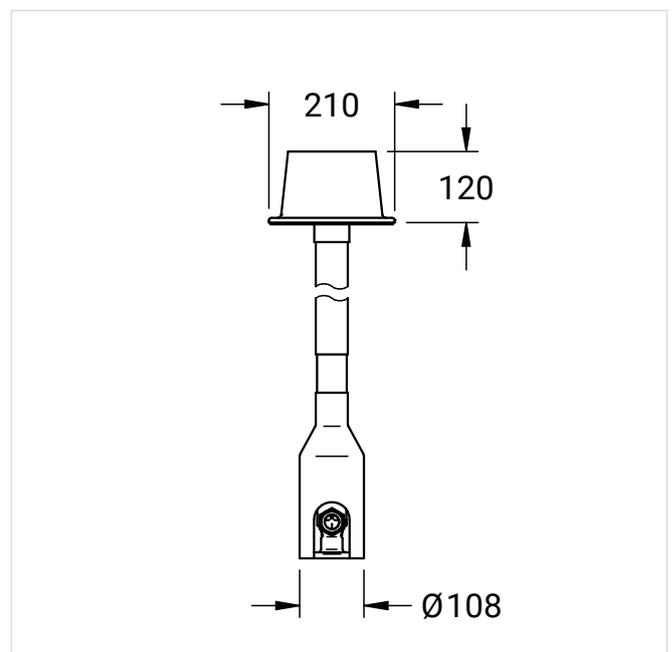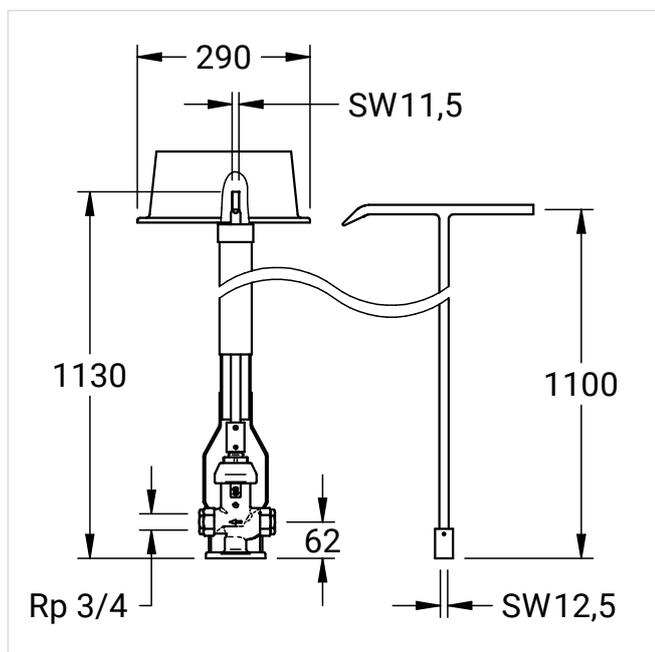

Art.-Nr.: 80 1065 30

